# APH 1000 TC

## HYDROSTATISCHE RÜTTELPLATTE

## DIE FERNGESTEUERTE RÜTTELPLATTE VON AMMANN

Die hydrostatische Rüttelplatte APH 1000 TC mit Infrarotfernsteuerung überzeugt durch ihr gutes Ansprechverhalten, die hohe Verdichtungsleistung und das kompakte Design – vor allem bei Arbeiten in tiefen und beengten Gräben. Bei dieser Maschine steht die Sicherheit des Bedieners im Vordergrund: Auf der Fernbedienung befindet sich ein Not-Aus-Schalter und sobald die Maschine die Verbindung zum Bediener verliert oder sich ihm auf weniger als 2 Meter nähert, schaltet sich die Maschine automatisch ab.

### ZUVERLÄSSIGER INFRAROTSENDER

- Mit der zuverlässigen IR-Fernsteuerung lässt sich die Maschine sicher aus der Ferne bedienen
- Batterie mit Solarmodul sichert lange Arbeitsintervalle
- Kabelfernbedienung ist serienmässig enthalten

### ZWEI-WELLEN-ERREGERSYSTEM

- Durch Umstellen der Erregerwellen kann der Bediener problemlos die Richtung ändern
- Stufenlos einstellbare Hydrostatikeinheit ermöglicht den einfachen Vor- und Rücklauf
- Bei besonders anspruchsvollen Untergründen kommt die Punktrüttelung zum Einsatz

### HYDROSTATISCHE RÜTTELPLATTE

- Unabhängiges Starten von Motor und Vibrationseinheit - führt zu einem verschleissarmen Antrieb mit geringen Wartungskosten

### ROBUST UND LEICHT ZU WARTEN

- Weit zu öffnende Wartungsklappen sorgen für den besten Servicezukang in dieser Klasse.
- Wartungsfreundlicher Erreger mit langer Lebensdauer.
- Verschleissfeste, selbstreinigende Grundplatte.
- Robuster Schutzrahmen mit zentraler Ein-Punkt-Aufhängung
- Perfekter Zugang zu allen Komponenten dank Klappschutz.

### EINSATZBEREICHE

- Boden-/Erdarbeiten
- Setzen Pflastersteinen
- Grabenarbeiten
- Strassenbau
- Fundamentarbeiten
- Hoch- und Tiefbau
- Garten- und Landschaftsbau

AMMANN

TECHNISCHE ANGABEN
APH 1000 TC HYDROSTATISCHE RÜTTELPLATTE

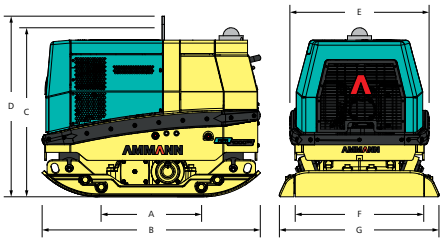


## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| BETRIEBSGEWICHT GRUNDGERÄT | 715 kg (1576 lb) |
| MIT ANBAUWINKELN 75 MM | 747 kg (1643 lb) |
| A LÄNGE GRUNDPLATTE | 520 mm (20,5 Zoll) |
| B MASCHINEN LÄNGE | 1090 mm (42,9 Zoll) |
| C MASCHINEN HÖHE | 845 mm (33,3 Zoll) |
| D MASCHINEN HÖHE (MIT TRANSPORTÖSE) | 910 mm (35,8 Zoll) |
| E MASCHINENBREITE | 696 mm (27,4 Zoll) |
| F GRUNDPLATTENBREITE | 650 mm (25,6 Zoll) |
| G ANBAUWINKELN | 800 mm (31,5 Zoll) |

## MOTOR

| | |
|---|---|
| MOTOR | Hatz 1D90V |
| KRAFTSTOFF | Diesel |
| MOTORLEISTUNG | 14,8 PS / 10,9 kW |
| DREHZAHL | 3000 u/Min |
| VERBRAUCH | 2,5 l/h (0,6 gal/h) |

## VERDICHTUNGSLEISTUNG

| | |
|---|---|
| MAX. VIBRATIONSFREQUENZ | 46 Hz (2760 vpm) |
| MAX. ZENTRIFUGALKRAFT | 63 kN (15,7 lbf) |
| MAX. FLÄCHENLEISTUNG | 1090 m²/h (11733 ft²/h |
| MIT ANBAUWINKELN | 1350 m²/h (14531 ft²/h |
| MAX. VERDICHTUNGSTIEFE * | 90 cm (35 Zoll) |

## SONSTIGES

| | |
|---|---|
| ARBEITSGESCHWINDIGKEIT | 28 m/min (1 mph) |
| KRAFTSTOFFTANK | 10 l (2,2 gal) |
| MAX. STEIGFÄHIGKEIT | 35 % |
| MAX. SCHRÄGLAGE | 25 ° |

## STANDARDAUSSTATTUNG

- Infrarot-Empfänger der Fernsteuerung zeigt an, ob ein Signal vorliegt
- Kabelfernbedienung als Alternative zur IR-Fernbedienung
- Solarbetriebene IR-Fernbedienung benötigt kein Ladegerät
- Überdimensionales Luftfiltersystem mit aktiver Schmutzpartikeltrennung
- Luftgekühlter Hatz-Dieselmotor mit Öldruckmangelsicherung: leistungsstark bei geringen Emissionswerten
- Elektrostarter
- Auf drei Jahre verlängertes Garantieprogramm

## SONDERAUSSTATTUNG

- Betriebsstundenzähler
- Anbauwinkel

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: **www.ammann-group.com**

Änderungen vorbehalten.

MSS-1065-00-DE | © Ammann Group